

Materijal GG 25, GGG 40


Nazivni prečnik DN 50 – 600

Nazivni pritisak PN 10, PN 16

Standard JUS CJ1.081, DIN 28544, EN 545

Zaštitni premaz bitumen, EPOXY prah

Krstasti komad sa prirubicama KP TT

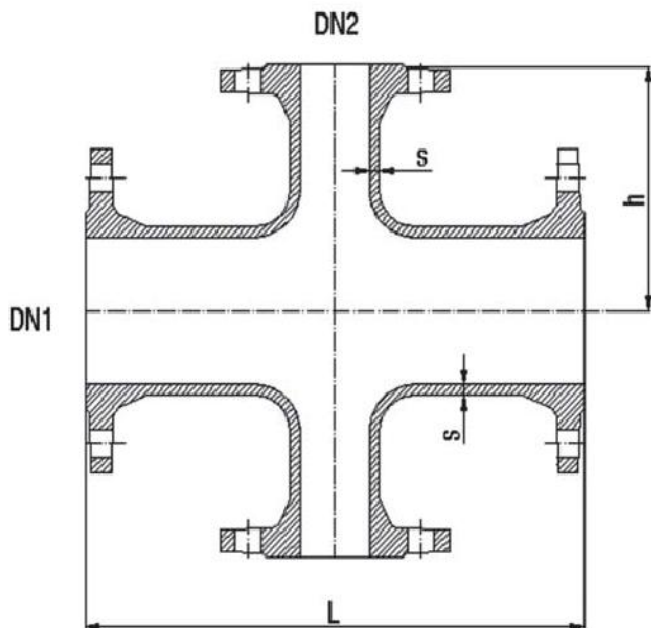



DN

DN2

L

h

za NP10

za NP16

50 300 300 150

65 330 303 165

80 50 360 165

80 360 180 27

100 50 400 175

80 190 32

100

200

34

125

50

450

187,5

80

202,5

42

100

121,5

44,5

125

225

46

150

50

500

200

65

207,5

48

80

215

50

100

225

54

125

237,5

58

150

250

60

200

80

600

240

100

250

74

125

262,5

80

150

275

86

200

300

93

250

80

700

265

100

275

102

–

125

287,5

108

—

150

300

114

—

200

325

128

—

250

350

135

—

300

100

800

300

125

312,5

137

—

150

325

143

—

200

350

157

–

250

375

173

–

300

400

186

–

350

150

900

350

200

375

202

—

250

400

218

—

300

425

234

–

350

850

238

–

400

150

1000

375

200

400

251

—

250

425

269

—

300

450

285

—

350

475

313

–

400

900

450

298

500

200

1200

450

250

475

386

—

300

500

400

—

350

525

426

—

400

550

452

—

500

1000

500

431

600

300

1400

550

400

600

594

—

500

650

654

—

600

1100

550

603

Težine elemenata mogu varirati u zavisnosti od proizvođača.