
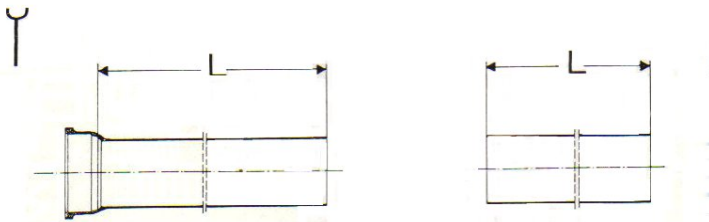


There are no translations available.

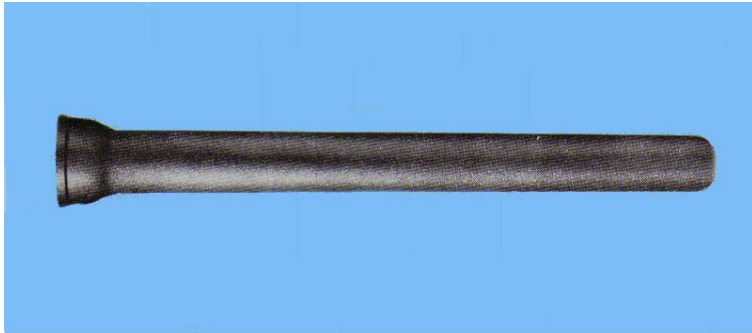

Livea cev za unutrašnju kanalizaciju

Materijal	Sivi liv
Nazivni prečnik	DN 50 – 200
Standard	JUS C.J1.430, DIN 19501

Dužina L

150

250

500

Dozvoljeno odstupanje 0-20				
Nazivni prečnik DN	m +50			
Masa kg				
Dozvoljeno odstupanje -15%*				
50	55-	1,4	1,8	
70	55	1,8	2,5	

100	60	3,0	4,0
-----	----	-----	-----

125	65	3,9	5,3
-----	----	-----	-----

150	70	5,5	7,4
-----	----	-----	-----

200

80

8,8

11,5

* Gornje dozvoljeno odstupanje se ne utvrđuje

Težine elemenata mogu varirati u zavisnosti od proizvođača.

Spajanje cevi sa mufom može se vršiti na dva načina:

- gumenom manžetnom

- nalivanjem olovom sa diht štrikom.

Spajanje PVC kanalizacionih cevi i livenih cevi sa mufom vrši se "prelaznom" gumenom manžetnom.