

There are no translations available.

**LP4 (Q) 90° Luk sa prirubnicama**


Materijal GG 25, GGG 40

Nazivni prečnik DN 50 – 600

Nazivni pritisak PN 10, PN 16

Standard JUS CJ1.064, DIN 28637, EN 545

Zaštitni premaz bitumen, EPOXY prah

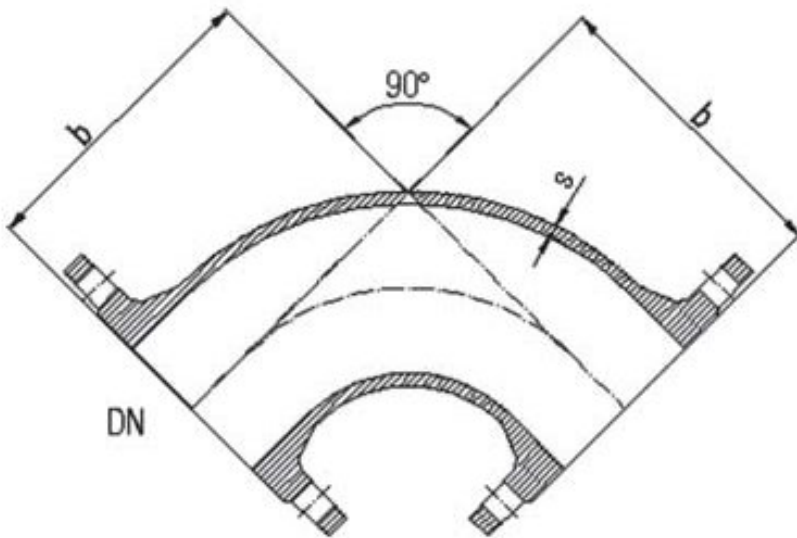

**DN**

**b**

**s**

**Težina u kp**

**Nodularni liv**

**Sivi liv**

PN10	PN16	PN10	PN16
50	150	7	6,5
65	165	8,00	8,00
80	9,9	9,90	9,90
100	180	7,2	11,9
125	200	7,5	15,6
150	220	7,8	20,5

200	260	8,4	31
-----	-----	-----	----

250	350	9	50
-----	-----	---	----

300	400	9,6	70
-----	-----	-----	----

350	450	16,3	137
-----	-----	------	-----

400	500	17,5	181
-----	-----	------	-----

450	550	18,7	226
-----	-----	------	-----

500	600	19,8	290
-----	-----	------	-----

600

700

22,2

442

**Težine elemenata mogu varirati u zavisnosti od proizvođača.**